



Interruptores termomagnéticos montaje riel DIN



1 Polo



2 Polos



3 Polos

Aplicaciones

- Protección de circuitos derivados y alimentadores en instalaciones domésticas, comerciales e industriales.
- Instalación en montaje en riel DIN 35 mm, en centros de carga y tableros de alumbrado.

Características

- Montaje en riel DIN 35.
- Resistencia a la corrosión.
- Material de la carcasa: Poliamida.
- Característica de disparo: Curva C.
- Corriente nominal: 16 A, 20 A, 32 A, 50 A y 63 A.
- Capacidad interruptiva: 10 kA.
- Los conductores principales están fabricados en cobre.

Uso

Nuestros interruptores termomagnéticos protegen la instalación eléctrica contra sobrecorrientes (sobrecargas y cortocircuitos) diseñados para interrumpir la corriente eléctrica.

El dispositivo consta de dos partes: electroimán y lámina bimetálica. Ambas conectadas en serie por lo que circula la corriente que va hacia la carga.

NOM




Interruptores termomagnéticos montaje riel DIN

Centros de carga

2.26

Dimensiones:

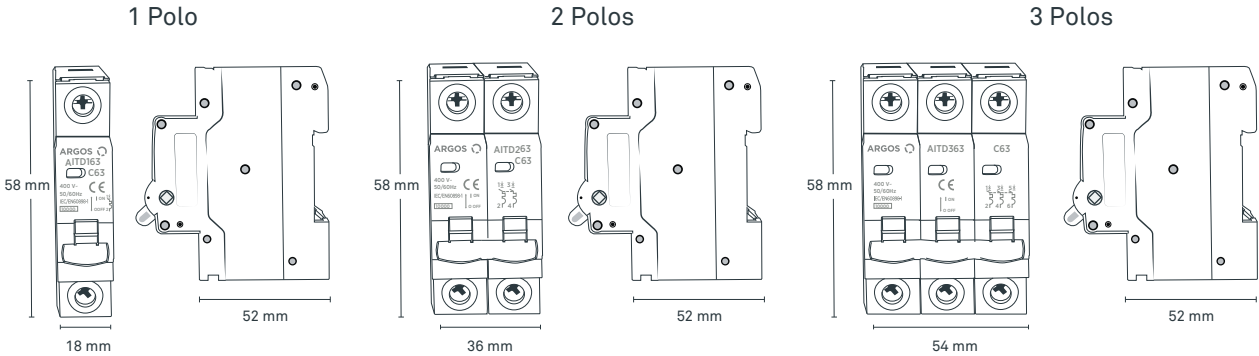

Interruptores termomagnéticos montaje riel DIN

Código			Hz	kA	Polos	Cable de Cobre AWG	
	V	A				mín.	máx.
AITD116	230/400	16	50/60	10	1	18	10
AITD120	230/400	20	50/60	10	1	18	10
AITD132	230/400	32	50/60	10	1	18	10
AITD150	230/400	50	50/60	10	1	18	10
AITD163	230/400	63	50/60	10	1	18	10
AITD216	230/400	16	50/60	10	2	18	10
AITD220	230/400	20	50/60	10	2	18	10
AITD232	230/400	32	50/60	10	2	18	10
AITD250	230/400	50	50/60	10	2	18	10
AITD263	230/400	63	50/60	10	2	18	10
AITD316	230/400	16	50/60	10	3	18	10
AITD320	230/400	20	50/60	10	3	18	10
AITD332	230/400	32	50/60	10	3	18	10
AITD350	230/400	50	50/60	10	3	18	10
AITD363	230/400	63	50/60	10	3	18	10