




LUMINARIO RECTANGULAR DE SOBREPONER A MURO LED NEGRO

| Código | Watts | Volts | Hertz | Dimensiones A x B x C (mm) | Temperatura de color | Flujo luminoso (Lúmenes) | Vida útil (hrs) | Piezas por empaque |
|---------|-------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| AFWL163 | 3.3 | 110-240 | 60 | 61 x 97 x 33 | 3 000 K | 230 | 35 000 | 1 |

CURVA FOTOMÉTRICA

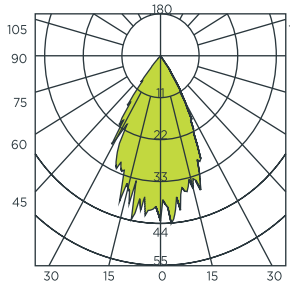


DIMENSIONES

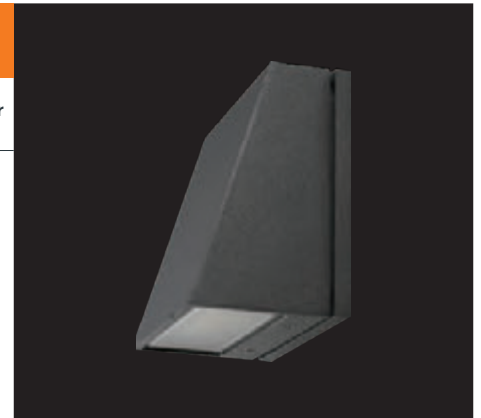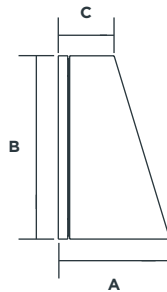



LUMINARIO RECTANGULAR DE SOBREPONER A MURO LED BLANCO

| Código | Watts | Volts | Hertz | Dimensiones A x B x C x D (mm) | Temperatura de color | Flujo luminoso (Lúmenes) | Vida útil (hrs) | Piezas por empaque |
|---------|-------|---------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| AFWL171 | 5 | 110-240 | 60 | 100 x 138 x 80 x 40 | 3 000 K | 355 | 35 000 | 1 |

CURVA FOTOMÉTRICA

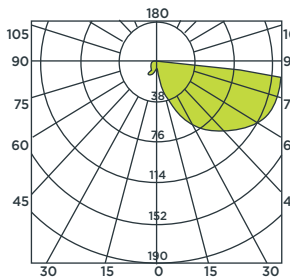


DIMENSIONES

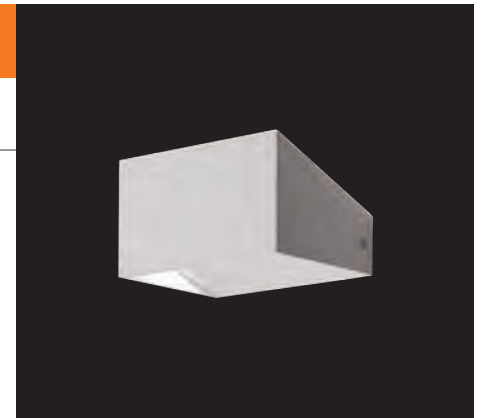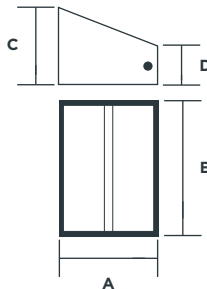

LUMINARIO CUADRADO DE SOBREPONER A MURO LED EXTERIOR DIRIGIBLE BLANCO

| Código | Watts | Volts | Hertz | Dimensiones A x B x C (mm) | Temperatura de color | Flujo luminoso (Lúmenes) | Vida útil (hrs) | Piezas por empaque |
|---------------------|-------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| ASM-1L8527-C-B0/150 | 15 | 120-240 | 60 | 155 x 155 x 90 | 2 700 K | 1 200 | 35 000 | 1 |

CURVA FOTOMÉTRICA

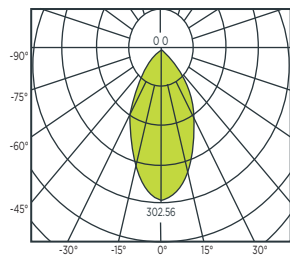

DIMENSIONES

