



LUMINARIA RETICULAR PARA EMPOTRAR DE LED

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Ángulo	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403190	3X10	110-240	60	600 x 600 x 55	110°	4 100 K	2 400	60 000	1


CURVA FOTOMÉTRICA

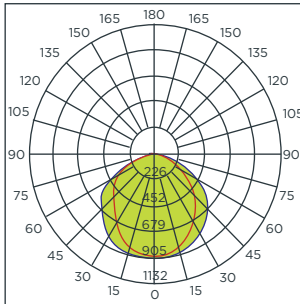

DIMENSIONES

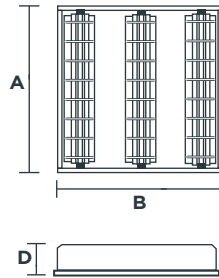


NOM

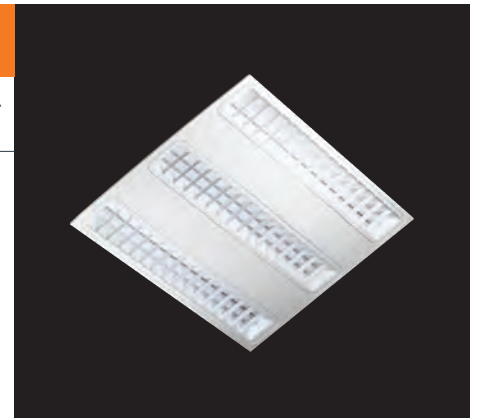


LUMINARIO TIPO SOFT-LIGHT DE EMPOTRAR FLUORESCENTE

Código	Watts	Volts	Hertz	Base	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Ángulo	Piezas por empaque
A1M-2F13A41-F-B3/240	2 X 24	120-277	60	T5	600 x 600 x 102	4 100 K	90°	1

CURVA FOTOMÉTRICA

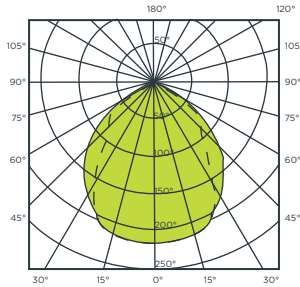


DIMENSIONES

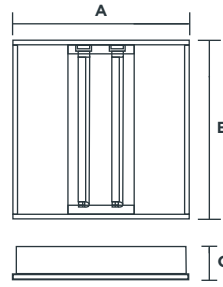

NOM


Powered by
PHILIPS

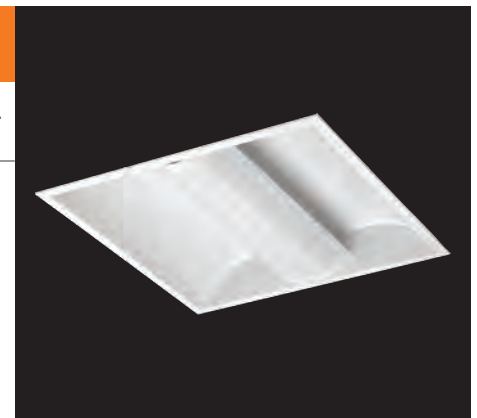


LUMINARIO TIPO SOFT-LIGHT DE EMPOTRAR FLUORESCENTE

Código	Watts	Volts	Hertz	Base	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Ángulo	Piezas por empaque
A1M-2F13A41-F-B4/240	2 x 24	120-277	60	T5	600 x 600 x 102	4 100 K	90°	1

CURVA FOTOMÉTRICA

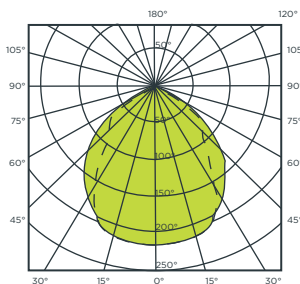

DIMENSIONES

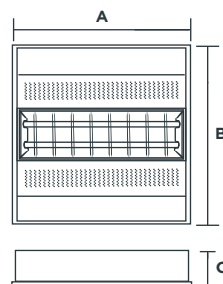

NOM

Powered by
PHILIPS

