




ESTRUCTURA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO EUROPEA

Código	Descripción	Dimensiones (mm)				Piezas por empaque
		A	B	C	D	
9400515	Estructura 1X32W	1272	700	145	95	80
9400517	Estructura 1X28/54W	1272	700	145	95	80
9400510	Estructura 2X32W	1272	700	145	111	60
9400512	Estructura 2X28/54W	1272	700	145	111	60

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo ABS color gris RAL7035
- Difusor de policarbonato transparente
- Empaque de poliuretano expandido
- Reflector de lámina de acero pintado electrostáticamente en blanco
- Grado de protección IP66.
- Juego de herrajes para montaje suspendido o sobrepone en el techo.

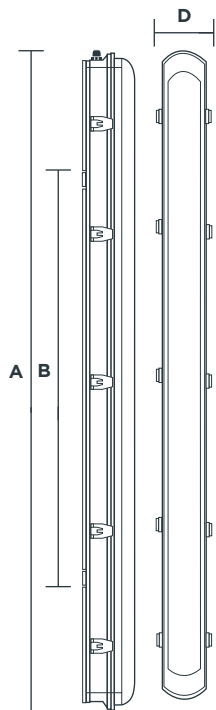


LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO EUROPEA T8

Código	Descripción	Número de lámparas	Tipo de lámpara	Temperatura de color	Volts	Hertz	Piezas por empaque
9400515B*	1 x 32W	1	N I L	—	120-127	60	80
9400515A*	1 x 32W	1	N I L	—	120-277	50/60	80
9400510B*	2 x 32W	2	N I L	—	120-127	60	60
9400510A*	2 x 32W	2	N I L	—	120-277	50/60	60
9400515BT41**	1 x 32W	1	T8	4 100	120-127	60	80
9400515BT65**	1 x 32W	1	T8	6 500	120-127	60	80
9400515AT41**	1 x 32W	1	T8	4 100	120-277	50/60	80
9400515AT65**	1 x 32W	1	T8	6 500	120-277	50/60	80
9400510BT41**	2 x 32W	2	T8	4 100	120-127	60	60
9400510BT65**	2 x 32W	2	T8	6 500	120-127	60	60
9400510AT41**	2 x 32W	2	T8	4 100	120-277	50/60	60
9400510AT65**	2 x 32W	2	T8	6 500	120-277	50/60	60

LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO EUROPEA T5

Código	Descripción	Número de lámparas	Tipo de lámpara	Temperatura de color	Volts	Hertz	Piezas por empaque
9400515P*	1 x 28W	1	N I L	—	120-277	50/60	60
9400525P*	1 x 54W	1	N I L	—	120-277	50/60	60
9400510P*	2 x 28W	2	N I L	—	120-277	50/60	60
9400520P*	2 x 54W	2	N I L	—	120-277	50/60	60
9400515PT41**	1 x 28W	1	T5	4 100	120-277	50/60	60
9400515PT65**	1 x 28W	1	T5	6 500	120-277	50/60	60
9400525PT41**	1 x 54W	1	T5	4 100	120-277	50/60	80
9400525PT65**	1 x 54W	1	T5	6 500	120-277	50/60	80
9400510PT41**	2 x 28W	2	T5	4 100	120-277	50/60	80
9400510PT65**	2 x 28W	2	T5	6 500	120-277	50/60	80
9400520PT41**	2 x 54W	2	T5	4 100	120-277	50/60	80
9400520PT65**	2 x 54W	2	T5	6 500	120-277	50/60	80

CURVA FOTOMÉTRICA

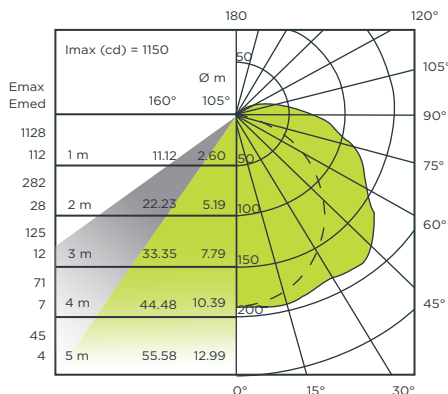

* N I L = No incluye lámparas

** Incluye balastro electrónico y lámparas