



GABINETE PLÁSTICO




Aplicaciones: Protege sus componentes eléctricos y electrónicos contra la suciedad, polvo, aceite, agua y otros factores.

Usos:

- Los gabinetes Argos de plástico han sido diseñados para ser utilizados a la intemperie. No se dañan por los efectos nocivos de las cambiantes condiciones atmosféricas y los rayos ultravioletas.
- El cuerpo está construido en una sola pieza.
- El cuerpo está provisto de agujeros de fijación para facilitar el montaje.
- Las arandelas de las bisagras son de caucho sintético.
- La bandeja de montaje está fabricada en chapa galvanizada para asegurar conductividad plena sobre la misma.
- Apertura de la puerta a 90°.

Características

- Resistencia a agentes químicos, aceites, sales, etc.
- Voltaje: Hasta 690 V-
- Corriente máxima: Hasta 800 A
- Temperatura de funcionamiento: -35 ° C + 65 ° C
- Material: HB ABS sin halógeno
- Placa de montaje: Acero galvanizado 1 mm
- Grado de protección: IP65
- Grado IK: IK08
- Color: Gris RAL 7035

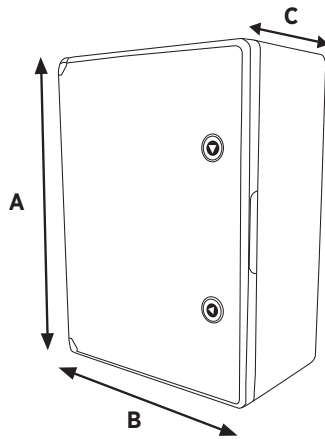

Gabinete plástico

Código	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	Grado de protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)		
AEPPM32PM	300	200	130	1.80	IP65
AEPPM43PM	400	300	170	3.00	IP65
AEPPM54PM	500	400	175	4.50	IP65
AEPPM64PM	600	400	200	5.85	IP65
AEPPM86PM	800	600	260	10.80	IP65



CE IP65