



LÁMPARA DE LED A-60



Las lámparas omnidireccional de LED A-60 fueron creadas para reemplazar a los focos incandescentes convencionales. Estas lámparas ofrecen un mayor ahorro de energía (80 % de ahorro) que los focos convencionales y cumplen también con los nuevos estándares de la Norma Oficial Mexicana NOM-028.


Aplicaciones:

Las lámparas omnidireccional de LED A-60 pueden ser utilizadas para la iluminación general. Su alta eficiencia energética la convierte en una nueva alternativa para el ahorro de energía sin perder las características típicas de las lámparas incandescentes convencionales.

Principales aplicaciones:

Iluminación general, residencial, hoteles, restaurantes, cafés, etc. Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales.

Dimensiones

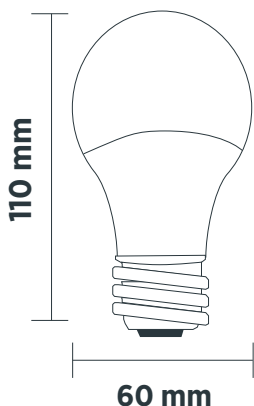

Características:

- Ahorran hasta 80% de energía.
- 7 W / 127-240 V~ / 60 Hz / E-26.
- 800 lm / RGB / 6 500 K.
- Ángulo de apertura: 200 °.
- Incluye control remoto para hacer los cambios de color.
- Vida útil promedio de 30 000 horas.

Lámpara de LED A-60

Código	Watts	Volts	Hertz	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403008	7	127-240	60	E-26	RGB CON CONTROL 6 500 K	800	30 000	100

100-240 V~ 60 Hz

6 000
lm

55 W

6,500 K

