

## LUMINARIO A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO DE LED




**Aplicaciones:** Luminario a prueba de polvo y goteo de LED es ideal para fachadas, entradas de auto, patios, jardines, etc.

### Características técnicas:

- Cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible.
- Reflector de acero inoxidable.
- Difusor de policarbonato transparente resistente al impacto.
- Empaque de poliuretano expandido, aplicado en forma líquida.
- Fococelda de nueva generación, compacta y estética.
- Color blanco.
- Accesorios de montaje incluido.
- Grado de protección IP65.
- Altura máxima de montaje 3 metros.
- Temperatura de operación -30° C a 70° C.
- Voltaje: 120-240 V-.
- Flujo luminoso: 2 600 lm.
- Vida útil: 20 000 h.
- Temperatura de color: 6 500 K.
- Para uso en exterior

### Dimensiones

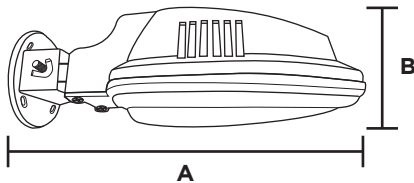

### LUMINARIO A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO DE LED

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A X B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)
9401830	30	120-240	60	340 x 110	6 500	2 600	20 000

LED

**NOM**