
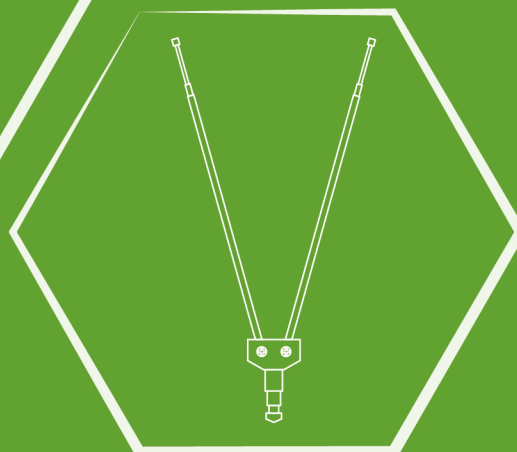
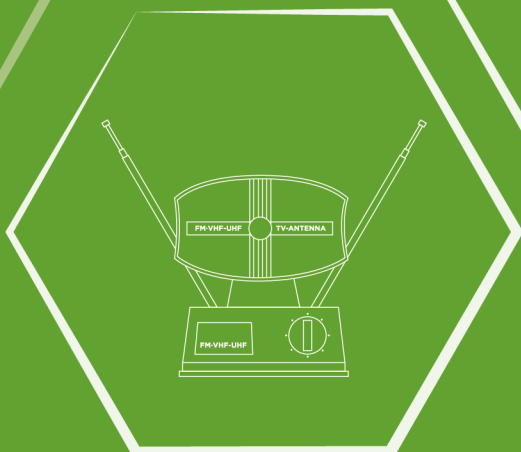
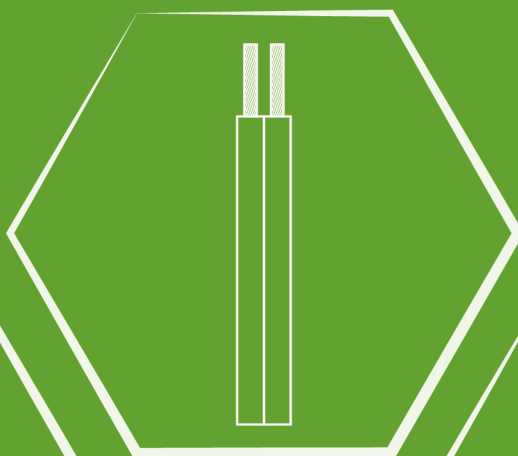
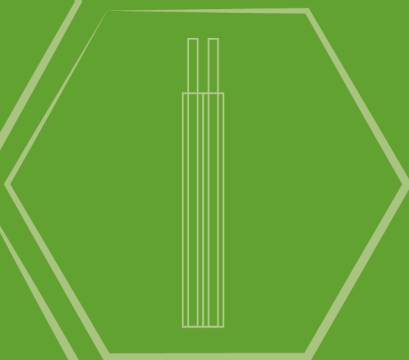


**Audio
y video**

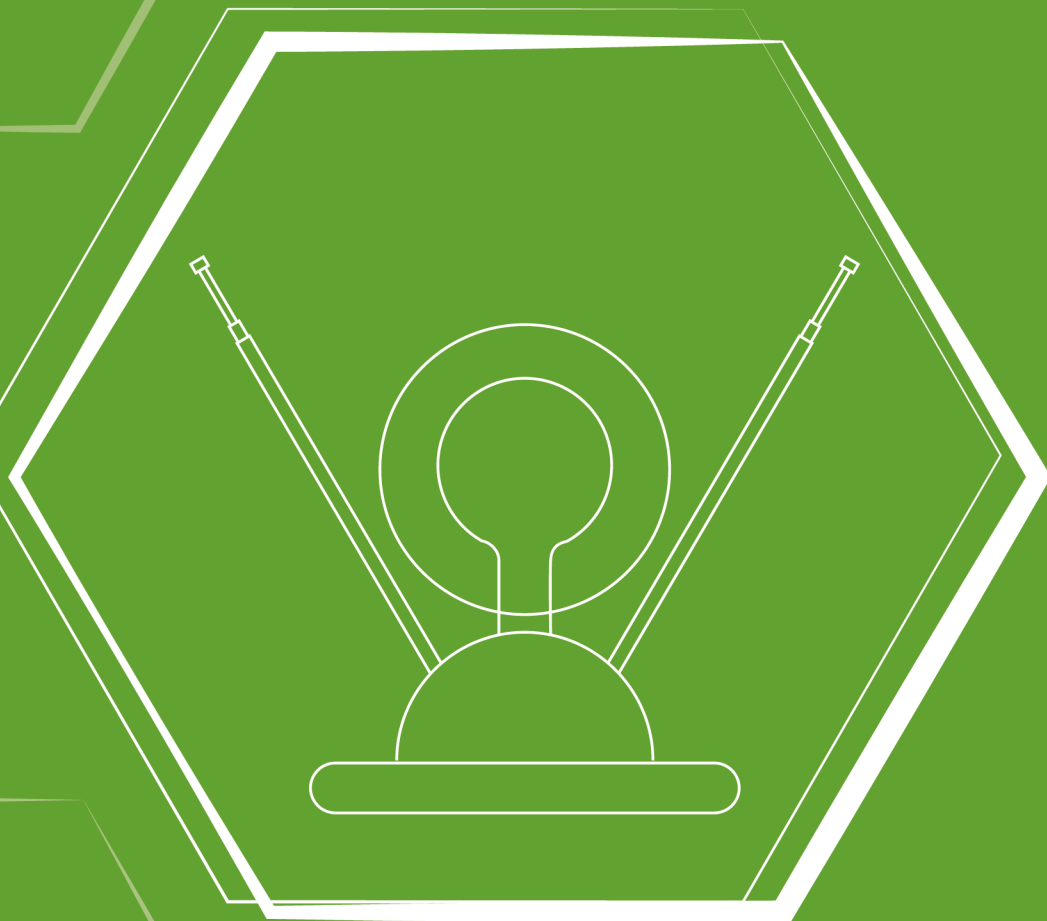

AUDIO Y VIDEO

Antenas

Código	Descripción	Piezas
9300060	Antena de conejo con cable coaxial	200

- Extensión de 0.9 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300070	Antena con anillo doble con cable coaxial	50

- Extensión de 0.88 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300100	Antena interior tipo radar con cable coaxial	20

- Extensión de 0.8 m de cable coaxial.




Código	Descripción	Piezas
9300170	Antena interior horizontal de alta definición para televisión	20

- Extensión de 1.6 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300010	Antena rotativa operada por control remoto	10

- Extensión de 10 m de cable coaxial.
- Señal compatible con HD.

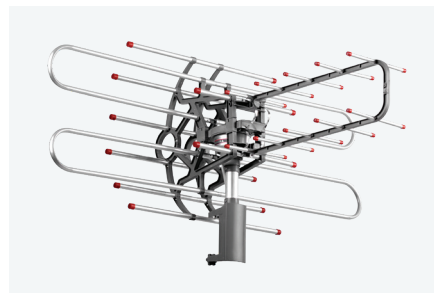**NOM**



Cordón dúplex polarizado 300V ~

Código	Calibre	Conductor		Dimensiones exteriores		Área (mm)	Longitud (m)
	AWG	Calibre AWG	No. de hilos	Alto (mm)	Ancho (mm)		
1604220	22	30	7	2.31	4	0.325	100
1604200	20	30	10	2.2	4.70	0.519	100
1604180	18	30	16	2.39	5.45	0.824	100
1614220	22	30	7	2.31	4	0.325	500
1614200	20	30	10	2.2	4.7	0.519	500
1614180	18	30	16	2.39	5.45	0.824	500




Nota: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Características técnicas consultar en el apartado de "Conductores".

Cordón bicolor 300V ~

Código	Calibre	Conductor		Dimensiones exteriores		Área (mm)	Longitud (m)
	AWG	Calibre AWG	No. de hilos	Alto (mm)	Ancho (mm)		
1604220BI	22	30	7	2.31	4	0.325	100
1604200BI	20	30	10	2.2	4.7	0.519	100
1614220BI	22	30	7	2.31	4	0.325	500
1614200BI	20	30	10	2.2	4.7	0.519	500

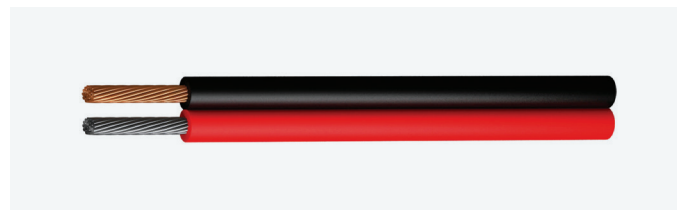


Nota: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Características técnicas consultar en el apartado de "Conductores".

Cable coaxial

Código	Tipo	Conductor		Impedancia	Capacitancia	Velocidad de	Cubrimiento	Longitud
		Calibre AWG	No. de hilos	Características (Ohms)	nominal (pF/m)	propagación (%)	(%)	(m)
1602000	RG 59/U40 AL	20	1	73	70	66	40	100
1602010	RG 6/U60 AL	18	1	75	53	82	60	100
1602005	RG 59/U40 AL	20	1	73	70	66	40	500

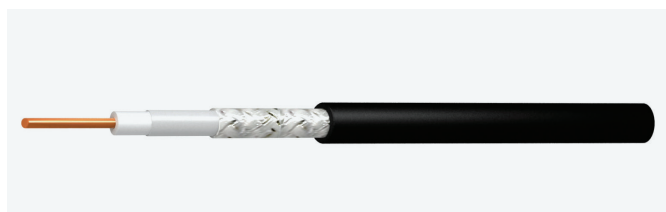

Nota: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.