

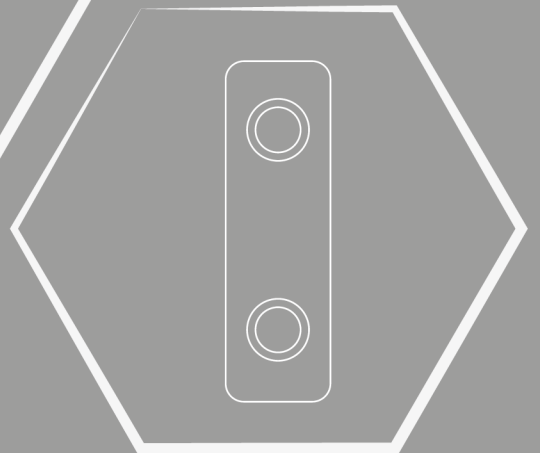
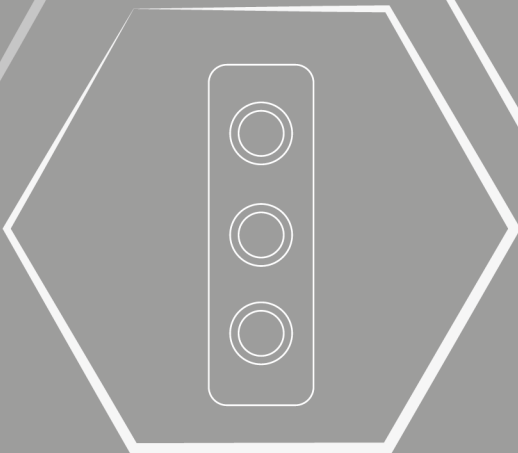


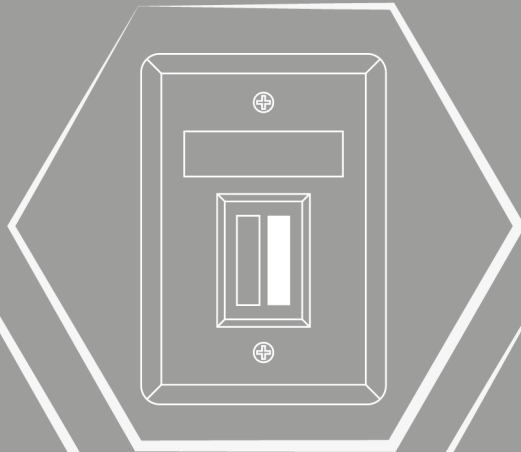

Centros de carga

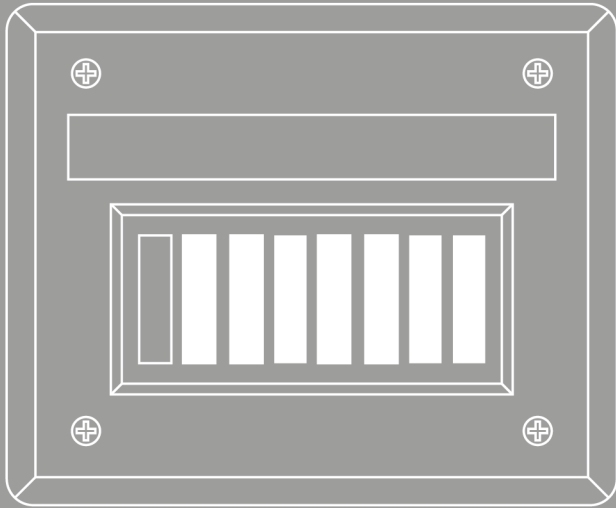

CENTROS DE CARGA

Código	Descripción	A	Calibre AWG		Dimensiones (mm)		
			mín.	máx.	Ancho (A)	Alto (B)	Profundidad (C)
AQOD2-F	2 unidades empotrar	50	14	8	95	155	75
AQOD2-S	2 unidades sobreponer	50	14	8	95	155	75
AQOD3-F	3 unidades empotrar	100	14	6	159	194	75
AQOD3-S	3 unidades sobreponer	100	14	6	159	194	75
AQOD4-F	4 unidades empotrar	60	14	6	168	183	75
AQOD4-S	4 unidades sobreponer	60	14	6	168	183	75
AQOD8-F	8 unidades empotrar	100	14	6	239	183	75
AQOD8-S	8 unidades sobreponer	100	14	6	239	183	75
AQOD12-F	12 unidades empotrar	125	6	2/0	308	358	113
AQOD12-S	12 unidades sobreponer	125	6	2/0	308	358	113
AQOD20-F	20 unidades empotrar	125	6	2/0	308	440	113
AQOD20-S	20 unidades sobreponer	125	6	2/0	308	440	113

Características técnicas


- Fabricado en lámina de acero rolada en frío fosfatizada.
- Capacidad máxima de 50 A, 100 A y 125 A
- Acabado en pintura electrostática color gris RAL 7037.
- Servicio: 1 fase 2 hilos o 2 fases 3 hilos.
- Tensión de alimentación: 120/240 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).
- Circuitos derivados para interruptores enchufables.



Uso


Los interruptores termomagnéticos Argos cumplen con los estándares de calidad requeridos por la NOM. Están diseñados para la protección de instalaciones eléctricas.

- Fabricados para distribuir 2, 3, 4, 8, 12 ó 20 circuitos independientes.
- Protección de circuitos de equipos de aire acondicionado, refrigeración, máquinas, herramientas en pequeños talleres, etc.
- Protección para instalaciones con carga monofásica o bifásica.

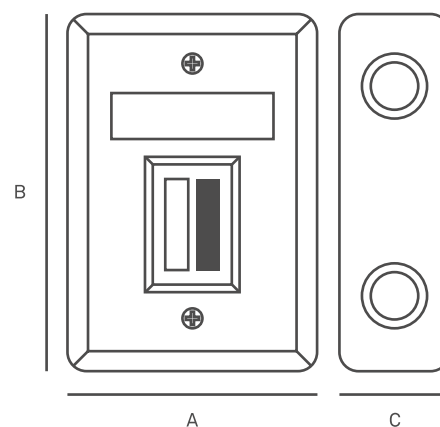


Diagramas


CENTRO DE CARGA 2 UNIDADES

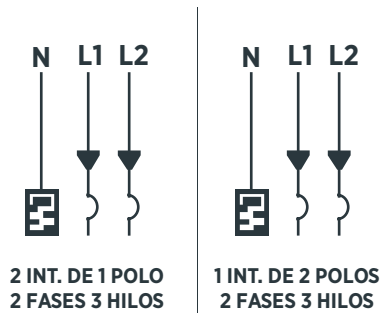


CENTRO DE CARGA 3 UNIDADES




CENTRO DE CARGA 4 UNIDADES




CENTRO DE CARGA 8 UNIDADES

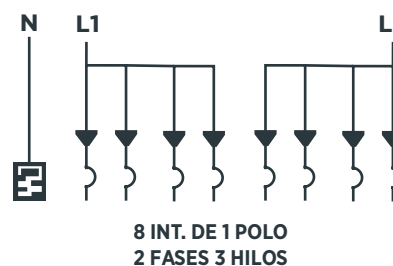

CENTRO DE CARGA 12 UNIDADES

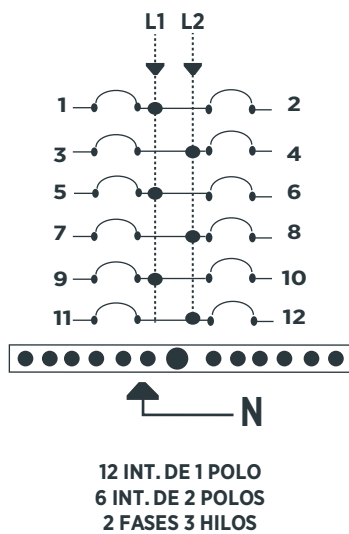

CENTRO DE CARGA 20 UNIDADES

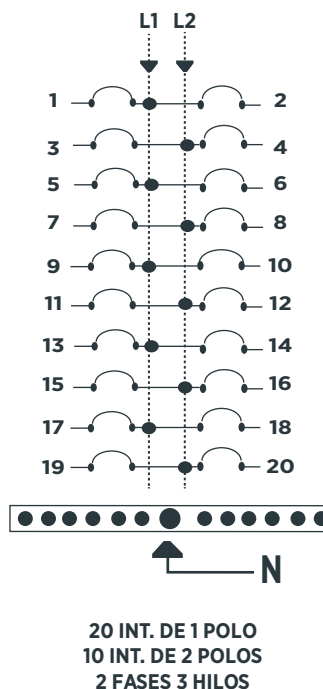

Interruptores termomagnéticos

Código	V		Hz	kA	Polos	Cable de Cobre AWG		Dimensiones			Piezas
		A				mín.	máx.	Ancho (A)	Alto (B)	Profundidad (C)	
AIT115A	120/240	15	50/60	10	1	14	10	18	69	74	10
AIT120A	120/240	20	50/60	10	1	14	10	18	69	74	10
AIT130A	120/240	30	50/60	10	1	14	10	18	69	74	10
AIT215A	120/240	15	50/60	10	2	14	10	37	80	73	10
AIT220A	120/240	20	50/60	10	2	14	10	37	80	73	10
AIT230A	120/240	30	50/60	10	2	14	10	37	80	73	10
AIT315A	120/240	15	50/60	10	3	14	10	56	80	73	10
AIT320A	120/240	20	50/60	10	3	14	10	56	80	73	10
AIT330A	120/240	30	50/60	10	3	14	10	56	80	73	10

Características técnicas

- Tensión de aislamiento: 600 V~
- Temperatura de trabajo: 40° C
- Ciclo de vida mecánico: 10 000 veces
- Ciclo de vida eléctrico: 8 000 veces

Materiales de fabricación

- Cuerpo: baquelita
- Contactos internos: cobre
- Dispositivo térmico: cobre

Uso

Los interruptores termomagnéticos Argos cumplen con los estándares de calidad requeridos por la NOM. Están diseñados para la protección de instalaciones eléctricas.

- Se puede utilizar en las distintas aplicaciones como:
 - Residencial.
 - Comercial.
 - Industrial.

