



Estructura a prueba de polvo y goteo

Iluminación

2.23



Aplicaciones

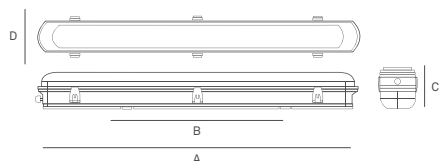
Uso para área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas y estacionamientos.

Características

- Cuerpo de policarbonato color gris RAL7035.
- Difusor de policarbonato transparente.
- Empaque de poliuretano expandido.
- Reflector de lámina de acero pintado electrostáticamente en blanco.
- Juego de herrajes para montaje suspendido o sobreponer en el techo.
- Grado IP: IP66.

Estructura a prueba de polvo y goteo

Código	Descripción	Dimensiones AxBxCxD (mm)
9400504	Estructura 1x17 W	662x350x111x95
9400505	Estructura 1x14 W	662x350 x111x95
9400510	Estructura 2x32 W	1 272x700x111x145
9400512	Estructura 2x28/54 W	1 272x700x111x145


NOM
