



Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de LED Argos

Iluminación

4.21



Aplicaciones


Uso para área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas y estacionamientos.

Características

- Policarbonato gris (PC), con protección UV y resistente al impacto.
- Grado de protección: IP66.
- Potencia: 18 y 36 W.
- Voltaje: 110-277 V.
- IRC: >80.
- Tiempo de vida: 30,000 horas .

Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de LED Argos

Código	W	V	Hz	K	lm	Vida (horas)
9400511LED41	36	110-277	60	4 100	3 700	30 000
9400519LED41	18	110-277	60	4,100	1 850	30 000

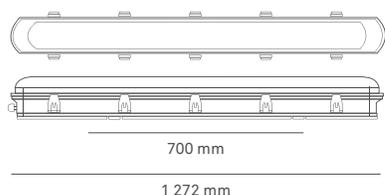

110-277 V~ 60 Hz

1 850
3 700
lm

18 w
36 w

4,100 K

NOM

