



Luminario reticular para sobreponer fluorescente

Iluminación

2.21



Aplicaciones

Ideal para oficinas, librerías, escuelas, laboratorios, showrooms, tiendas, galerías, hospitales, etc.


Características

- Cuerpo de lámina de acero.
- Pintura electrostática blanca.
- Louver de aluminio óptica europea.
- Incluye bases y cableado.
- Temperatura de color: 4 100 K
- 50 / 60 Hz ahorradora de energía.


Luminario reticular para sobreponer fluorescente

Código	W	V	Hz	K	Base	Ángulo
9400973	42	120-277	50/60	4 100	G5	110°

- Incluye balastro electrónico y lámparas.



Fluorescente 42 W/LED 27 W

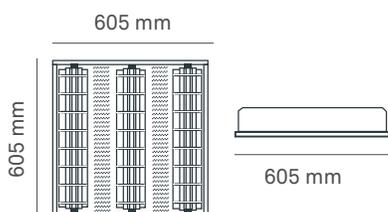
NOM

 Powered by
PHILIPS