ARGOS

Extractores de aire



Aplicaciones

Ventilador extractor doméstico de pared, diseñado para la renovación del aire en espacios residenciales y comerciales mediante la extracción directa hacia el exterior a través de conductos o ductos. Permite funcionamiento continuo y está diseñado para trabajar con temperaturas ambientales de 0 a 45 °C.

Características

Extractor de aire 4”

- Diámetro Ø100 (4″)
- Flujo de aire 100
- Nivel de ruido ≤50dB
- Área recomendada 5 m³

Extractor de aire 6

- Diámetro Ø150 (6″)
- Flujo de aire 280
- Nivel de ruido ≤60 dB
- Área recomendada 15 m³

Extractor de aire 8”


- Diámetro Ø200 (8″)
- Flujo de aire 400
- Nivel de ruido ≤70 dB
- Área recomendada 20 m³

Extractores de aire


Código	Descripción	W	V	Hz	Presión	Capacidad	IP
9300600	Extractor de aire 4”	15	127	60	34 Pa	100 m³/h	IP-34
9300610	Extractor de aire 6”	25	127	60	68 Pa	280 m³/h	IP-34
9300620	Extractor de aire 8”	35	127	60	92 Pa	400 m³/h	IP-34

Dimensiones


Extractor de aire 4”



Extractor de aire 6”

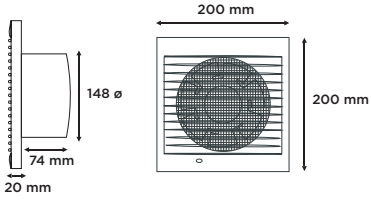

Extractor de aire 8”

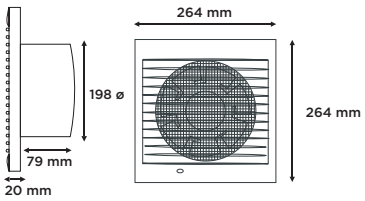

NOM