


Cajas sobreponer policarbonato

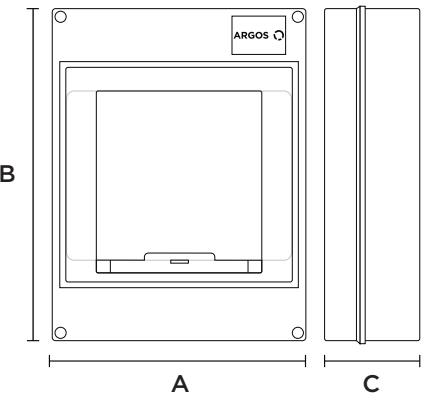

Características técnicas

- Cuerpo de policarbonato IP65.
- Tapa frontal transparente.
- Ideal para zonas de altos niveles de humedad y salinidad.
- Protege el interior contra polvo y agua.
- Riel DIN interior para instalación de interruptores.
- Servicio monofásico y/o bifásico dependiendo del interruptor instalado.
- Tensión nominal 230/400 V~
- Color: Gris RAL.

Uso

Compatibles con interruptores termomagnéticos de riel DIN, se usan para dividir y proteger circuitos en sistemas de corriente alterna.



Cajas sobreponer policarbonato

Código	Descripción	Tensión nominal	Dimensiones A x B x C (mm)			Ventanas
			Ancho (A)	Alto (B)	Profundidad (C)	
CCD2-S	Caja sobreponer policarbonato	230/400 V~	55	123	92	2
CCD4-5S	Caja sobreponer policarbonato	230/400 V~	120	160	95	4-5
CCD6-8S	Caja sobreponer policarbonato	230/400 V~	160	205	100	6-8
CCD11-12S	Caja sobreponer policarbonato	230/400 V~	200	260	110	11-12