Interruptores termomagnéticos



1 Polo



2 Polos



3 Polos

Características

- Voltaje: 120/240 V~
- Tensión de aislamiento: 600 V~
- Amperaje: 15, 20, 30, 40 y 50 A
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Capacidad interrumpida: 10 kA
- Temperatura de trabajo: 40° C
- Polos: 1, 2, 3

Uso

Están diseñados para la protección de instalaciones eléctricas.
Se puede utilizar en las distintas aplicaciones como:

- Residencial.
- Comercial.
- Industrial.


NOM

ARGOS


Interruptores termomagnéticos

Dimensiones:


1 Polo

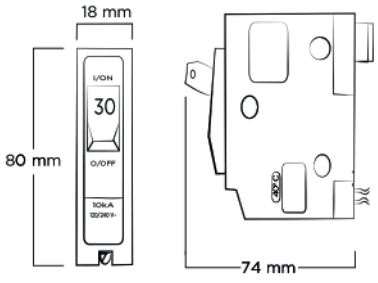

2 Polos

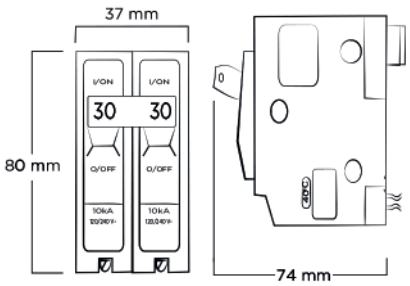

3 Polos

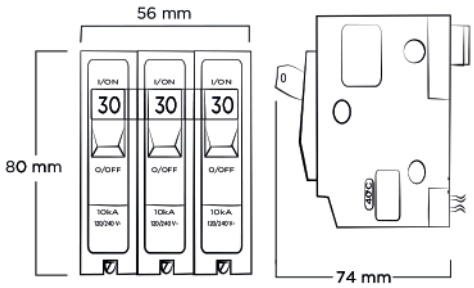

Interruptores termomagnéticos

Código			Hz	kA	Polos	Cable de Cobre AWG	
	V	A				mín.	máx.
AIT115A	120/240	15	50/60	10	1	14	8
AIT120A	120/240	20	50/60	10	1	14	8
AIT130A	120/240	30	50/60	10	1	14	8
AIT140A	120/240	40	50/60	10	1	14	8
AIT150A	120/240	50	50/60	10	1	14	8
AIT215A	120/240	15	50/60	10	2	14	8
AIT220A	120/240	20	50/60	10	2	14	8
AIT230A	120/240	30	50/60	10	2	14	8
AIT240A	120/240	40	50/60	10	2	14	8
AIT250A	120/240	50	50/60	10	2	14	8
AIT315A	120/240	15	50/60	10	3	14	8
AIT320A	120/240	20	50/60	10	3	14	8
AIT330A	120/240	30	50/60	10	3	14	8
AIT340A	120/240	40	50/60	10	3	14	8
AIT350A	120/240	50	50/60	10	3	14	8