





Panel backlight LED

Iluminación

7.25

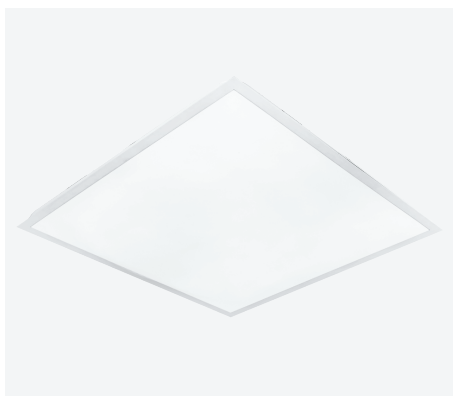

Dimensiones:



Aplicaciones:

Uso para hospitales, tiendas, comercios, supermercados, oficinas, centros educativos, aeropuertos, estaciones, centros comerciales, auditorios, salas de reunión, etc.

Características técnicas:

- Potencia: 33 W.
- Factor de potencia: >0.9.
- Voltaje: 120-277 V~
- Hertz: 50/60 Hz.
- Temperatura de color: 3 000, 4 000 y 6 000 K.
- Flujo luminoso: 4 010 lm.
- Ángulo de apertura: 120°
- IRC: >80.
- IP: IP50.
- Efecto de luz uniforme con lente óptica.
- Conductor incorporado.
- Instalación colgante y empotrada.
- Tiempo de vida: 50 000 horas.
- Garantía: 3 años.

Panel backlight LED

Código	W	V	Hz	K	Ángulo	lm	Vida (horas)
9403145	33	120-277	50/60	3 000 4 000 6 000	120°	4 010	50 000

