



Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de LED

Iluminación

3.21



Aplicaciones


Uso para área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas y estacionamientos.

Características

- Policarbonato gris (PC), con protección UV y resistente al impacto.
- Grado de protección: IP66.
- Potencia: 36 W.
- Voltaje: 120-277 V.
- IRC: >80.
- Tiempo de vida: 30,000 horas .

Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de LED

Código	W	V	Hz	K	lm	Vida (horas)
9400545LED65	36	120-277	50/60	6 500	4 680	30 000

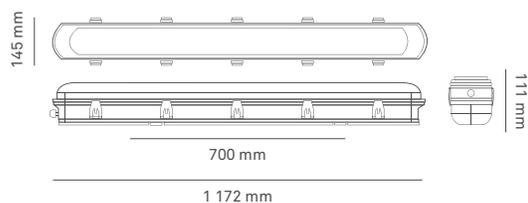

Powered by
PHILIPS

