




Antena rotativa operada por control remoto

Audio y video

1.20

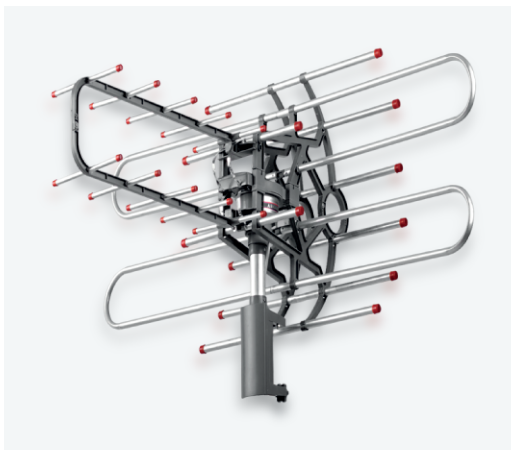

Aplicaciones:

Recibe señales de radio (DAB). Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad y bajo ruido, así mismo recibe señales UHF, VHF. Se recomienda instalar mínimo a 6 metros de altura.

Características:

- Señales: VHF - UHF.
- Frecuencia: VHF:
45 230 MHz.
UHF: 470 860 MHz.
- Ganancia: 20 dB (VHF) / 25 dB (UHF).
- Impedancia: 75 ohms.
- Cable de alimentación: 85 cm.
- Cable coaxial: 10 m.
- Alcance del control remoto: > 6 m.
- Señal compatible con HD.

Antena rotativa operada por control remoto

Código	Descripción
9300010	Antena rotativa operada por control remoto

Extensión de 10 m de cable coaxial.
Señal compatible con HD.