



Luminario cuadrado de empotrar de LED 2 salidas dirigible con reflector circular de acrílico blanco

Iluminación

1.20



Aplicaciones



Luminario cuadrado de empotrar, para iluminación comercial.

Características

- Temperatura de color: 3 000.
- Empotrar en techo.

Luminario cuadrado de empotrar de LED 2 salidas dirigible con reflector circular de acrílico blanco

Código	W	V	Hz	K	lm	Vida (horas)
AFL100-2	2x10	110-240	60	3 000	1 750	35 000

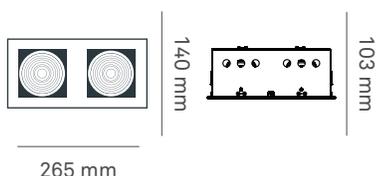

NOM



LED