




Cople de PVC cédula 40

Tubería de PVC

2.21

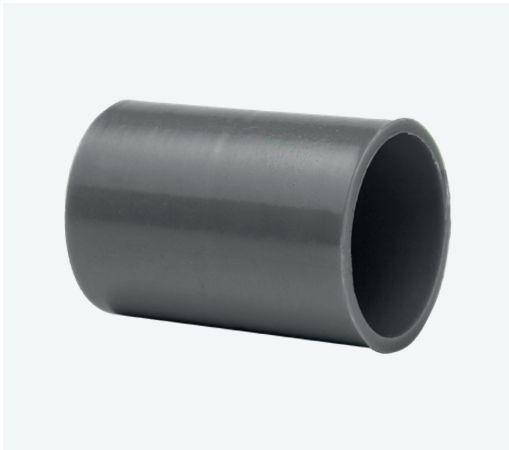

Aplicaciones

El cople de PVC cédula 40 Argos, está diseñado con un alto factor de seguridad para alojar y proteger los cables que conducen la energía en instalaciones eléctricas, domésticas e industriales.

Cumple la norma de especificación NMX-E-252-ANCECNCP industria del plástico - tubos (Conduit) y conexiones de policloruro de vinilo (PVC).

Disponible con casquillo integrado para unión cementada de 13 a 100 mm.

Características

- Resistencia al aplastamiento.
- Hermeticidad.
- Inmune a la corrosión.
- Autoextinguible.
- Aislante.
- Menor peso.
- Resistencia al impacto.

Cople de PVC cédula 40

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)
COPC4713	1/2	13
COPC4719	3/4	19
COPC4725	1	25
COPC4732	1 1/4	32
COPC4738	1 1/2	38
COPC4751	2	50
COPC4763	2 1/2	60
COPC4776	3	75
COPC47100	4	100